

ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE STD-14 (2×15 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Барабани із нержавіючої сталі
- Реверс барабанів
- Частотний перетворювач
- Ворсовий фільтр великої площі легко витягувати та чистити
- Сітка ворсового фільтра з нержавіючої сталі
- Удароміцне порошкове покриття корпусу машини
- Електричний або газовий нагрів



ЕФЕКТИВНІСТЬ

SOFT DRY™ - барабан із проштампованими отворами.
DOUBLE FLOW™ – змішаний аксіально-радіальний потік повітря.
COOL DOWN™ - допомагає уникнути м'якості білизни після сушіння.
Нагрівальні елементи потужністю 2×18 кВт швидко гріють повітря, підвищують продуктивність до 400 кг за робочу зміну.



Модель STD-14 BRONZE XP EM

Просте у використанні електронне керування з кнопками для контролю температури та часу сушіння білизни.



Модель STD-14 SILVER XP ET2

Мікропроцесорне керування EASY TOUCH 2™, сенсорний дисплей розміром 7", можливість створення індивідуальних програм для професійного сушіння чи аквачистки.
Онлайн сервіс DANUBE Online – операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ


Завантажувальний люк із подвійним склом.
CARE DRY™ – сенсор залишкової вологості для STD-14 SILVER XP ET2.
Бічні панелі із н/ж сталі AISI 304.
Фронтальна панель із н/ж сталі AISI 304.
Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу
Фільтр ворсовий з отворами розміром 0,3 мм (стандартний розмір 0,6 мм)



ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE STD-14 (2×15 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	STD-14
Завантаження 1:20/1:18	2 × 13,5/15 кг
Об'єм барабана	2 × 270 л
Діаметр барабанів	750 мм
Глибина барабанів	610 мм
Діаметр завантажувальних люків	574 мм
Швидкість випаровування	2 × 14,5-15,7 л/год
Продуктивність	2 × 29-31 кг/год
Мотори барабанів/втяжки	2 × 0,37/0,25 кВт
Електричний нагрів	2 × 18 кВт
Повітряний потік	2 × 500 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	785/865 мм
Глибина	1135/1218 мм
Висота	1994/2126 мм
Вага нетто/брутто	299/312 кг

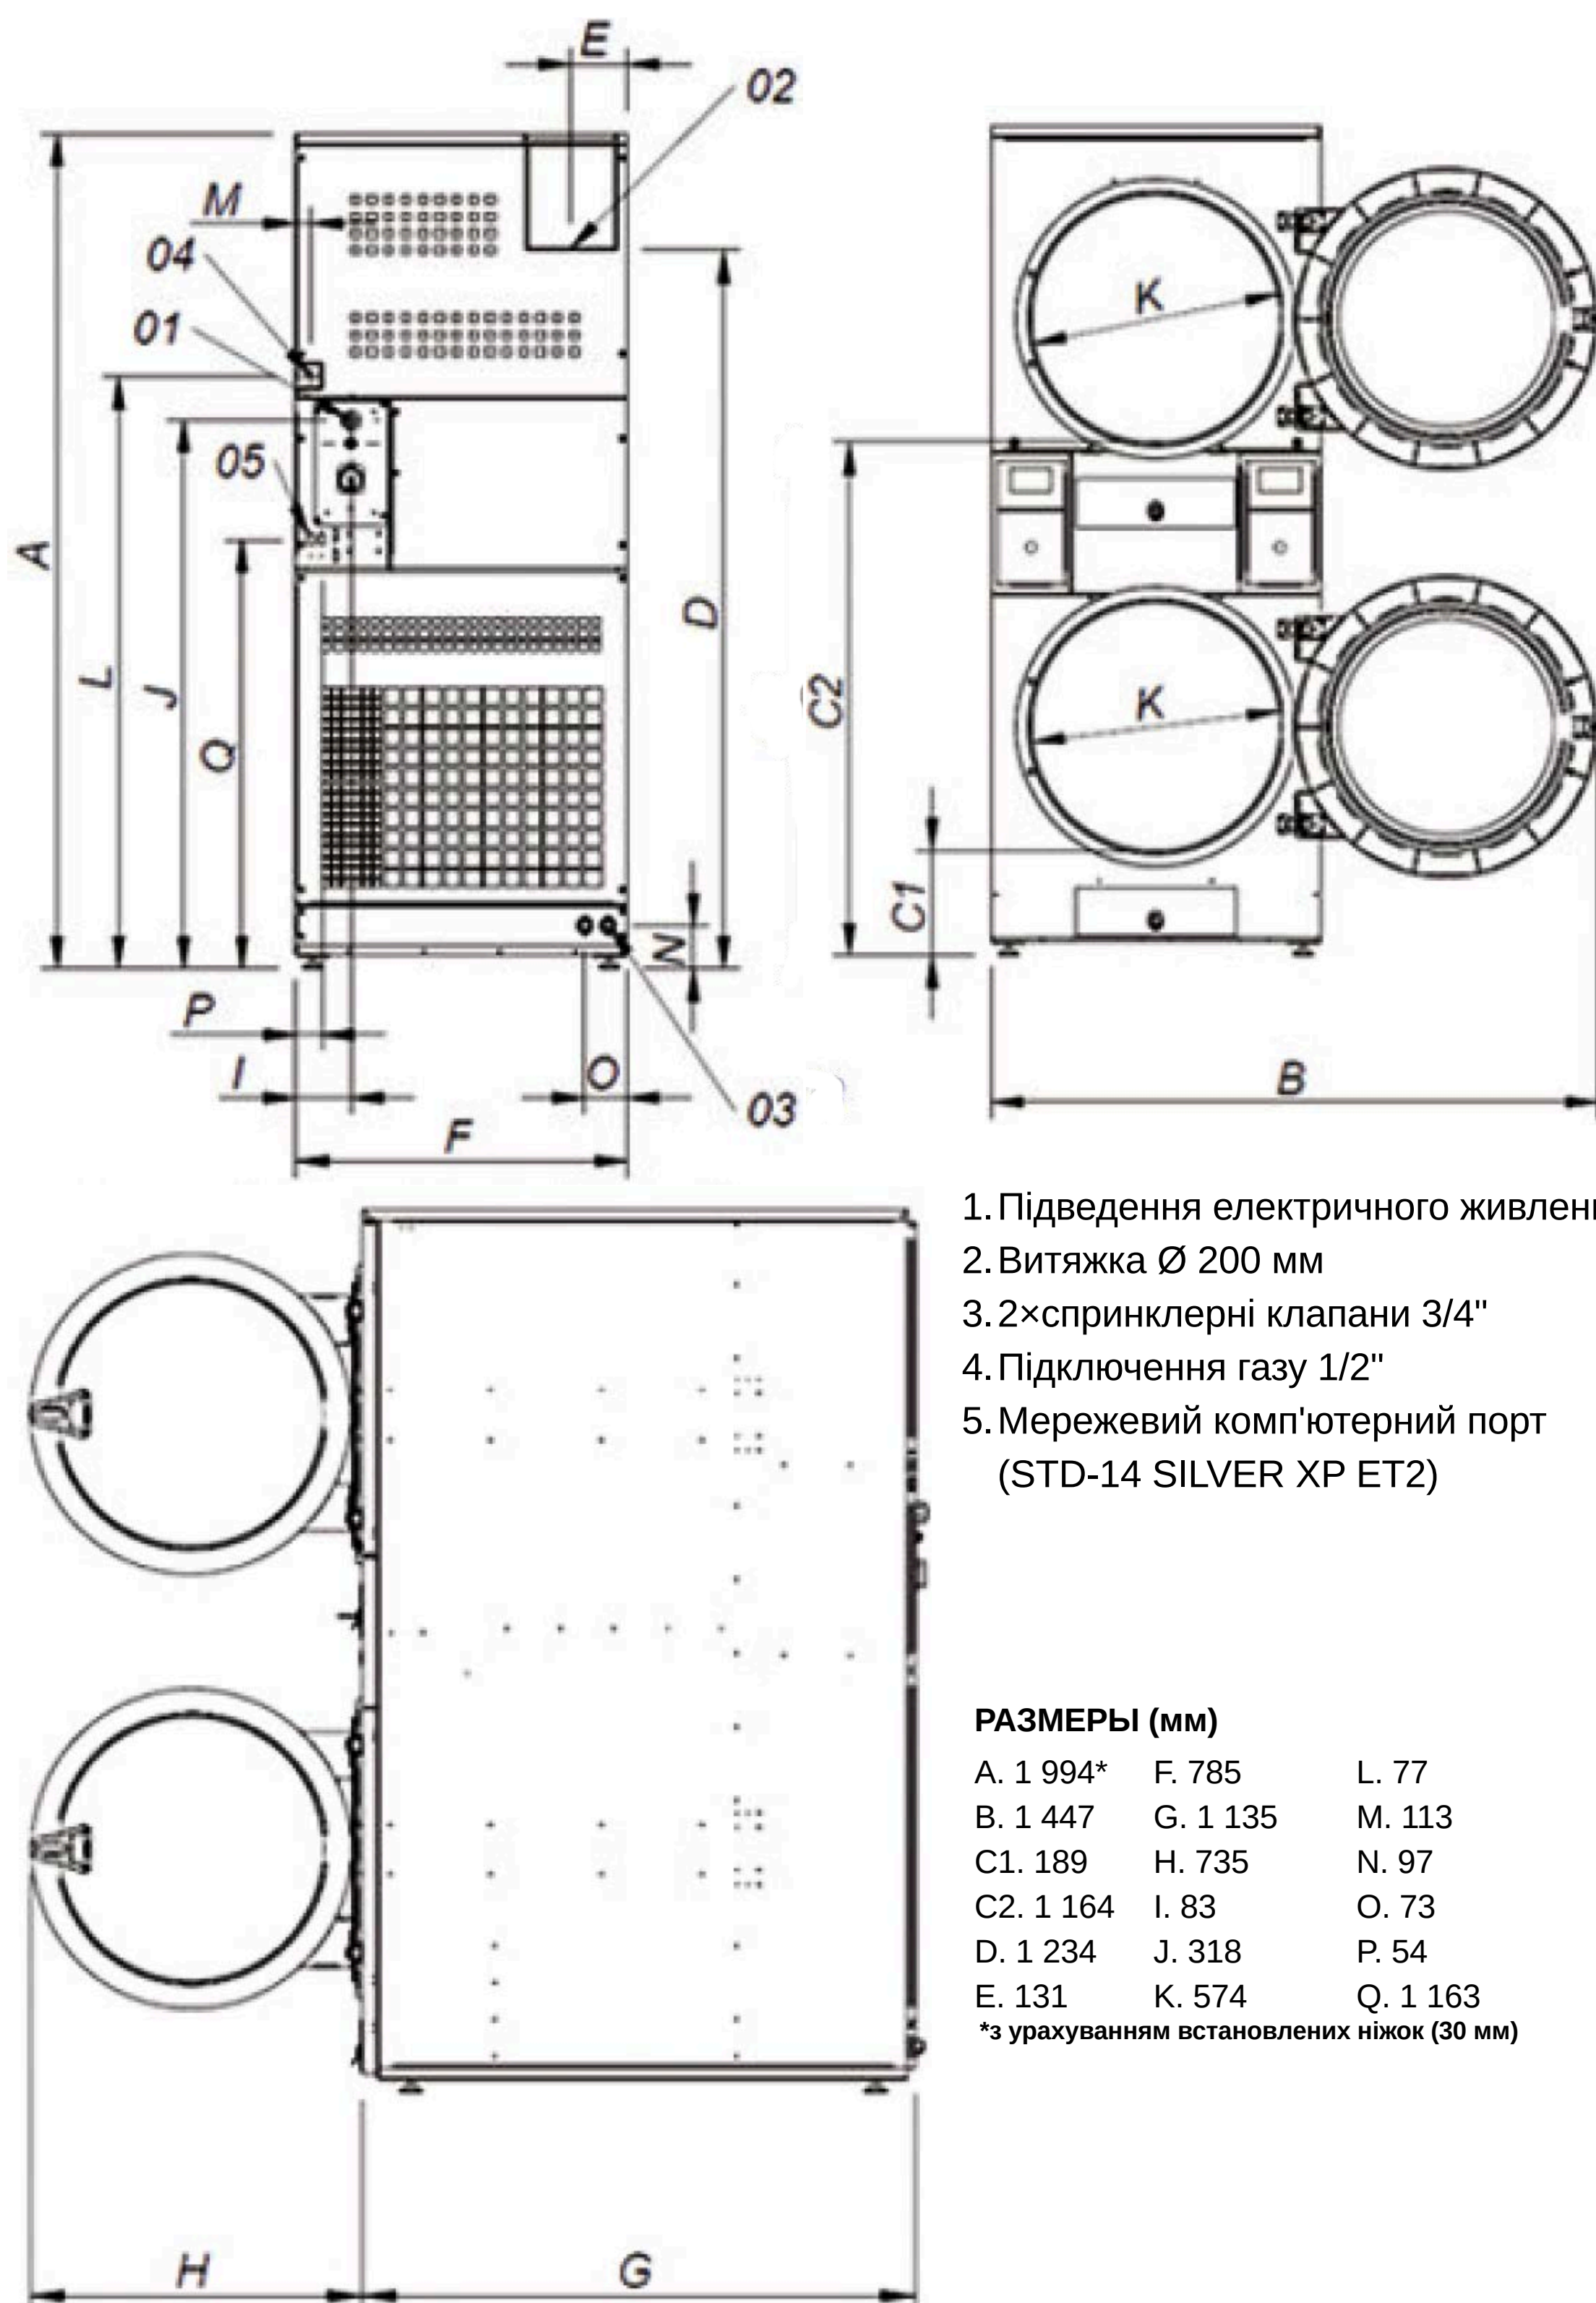

1. Підведення електричного живлення
2. Витяжка Ø 200 мм
3. 2×спринклерні клапани 3/4"
4. Підключення газу 1/2"
5. Мережевий комп'ютерний порт (STD-14 SILVER XP ET2)

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 1 994*	F. 785	L. 77
B. 1 447	G. 1 135	M. 113
C1. 189	H. 735	N. 97
C2. 1 164	I. 83	O. 73
D. 1 234	J. 318	P. 54
E. 131	K. 574	Q. 1 163

*з урахуванням встановлених ніжок (30 мм)



Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019