

ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO DR200 (83-92 кг)
Виробництво: Чехія/США



OPTimum Control™

Просте інтуїтивно зрозуміле електронне управління.
30 програмованих циклів сушіння.

Три типи програмування циклів:

- **Time Dry:** програмування температури та часу сушіння
- **Auto Dry:** Вибір з 11 рівнів сухості білизни та температури
- **Moisture Dry:** сушіння до певного рівня залишкової вологості за певної температури



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Газовий або паровий нагрів.

Радіальний потік повітря.

Реверс обертання барабана.

Частотний перетворювач забезпечує збільшений термін служби, плавний старт/стоп та низький рівень шуму.

Фільтр для ворсу збільшеного розміру, що самоочищується.

Корпус покритий протиударним порошковим покриттям, стійким до корозії та агресивного середовища в пральні.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Працює у зв'язці з будь-якими пральними машинами в пральні.

Нагрів швидко гріє повітря, скорочує тривалість циклу сушіння, підвищує продуктивність **до 1500 кг білизни за зміну.**

Потужний витяжний вентилятор забезпечує короткий час сушіння та низькі витрати на енергію.



ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк Ø 683 мм забезпечує легкість завантаження та вивантаження білизни.

Легкий доступ до всіх встановлених ззаду вузлів та компонентів.

Простота обслуговування та діагностики.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Електронне керування **Dual Digital Control™** дозволяє використовувати 4 програми з простим регулюванням температури, часу сушіння та охолодження.

Сенсор залишкової вологості (тільки з OPTimum Control™).

Передня панель із нержавіючої сталі.



Барабан із нержавіючої сталі.

Протипожежна система CARE Fire™.

ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO DR200 (83-92 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	DR200
Завантаження 1:20/1:18	83/92 кг
Об'єм барабана	1660 л
Діаметр барабана	1290 мм
Глибина барабана	1270 мм
Діаметр завантажувального люка	683 мм
Мотор барабана/втяжки	1,1/1,1 кВт
Електричний нагрів	-
Газовий/паровий нагрів	+
Діаметр втяжки	305 мм
Повітряний потік	3600 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	1350/1530 мм
Глибина	1900/2070 мм
Висота	2390/2510 мм
Вага нетто/брутто	705/740 кг

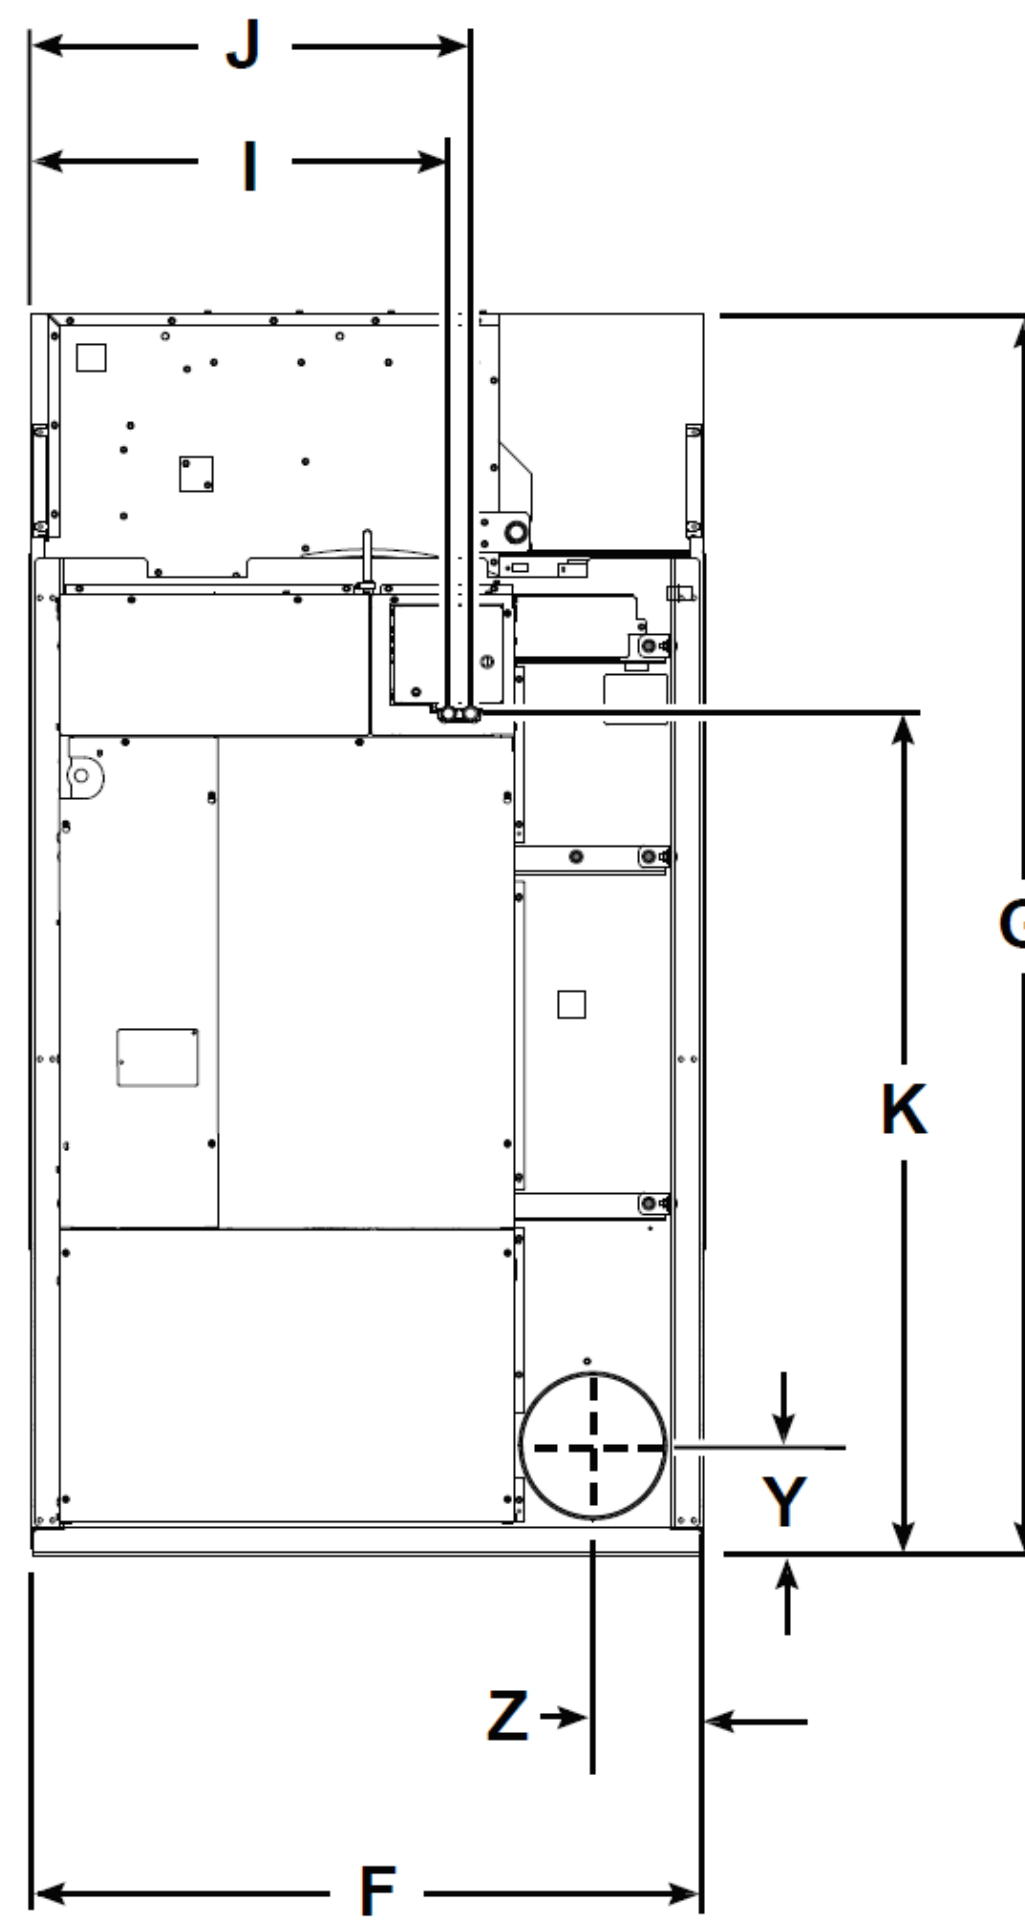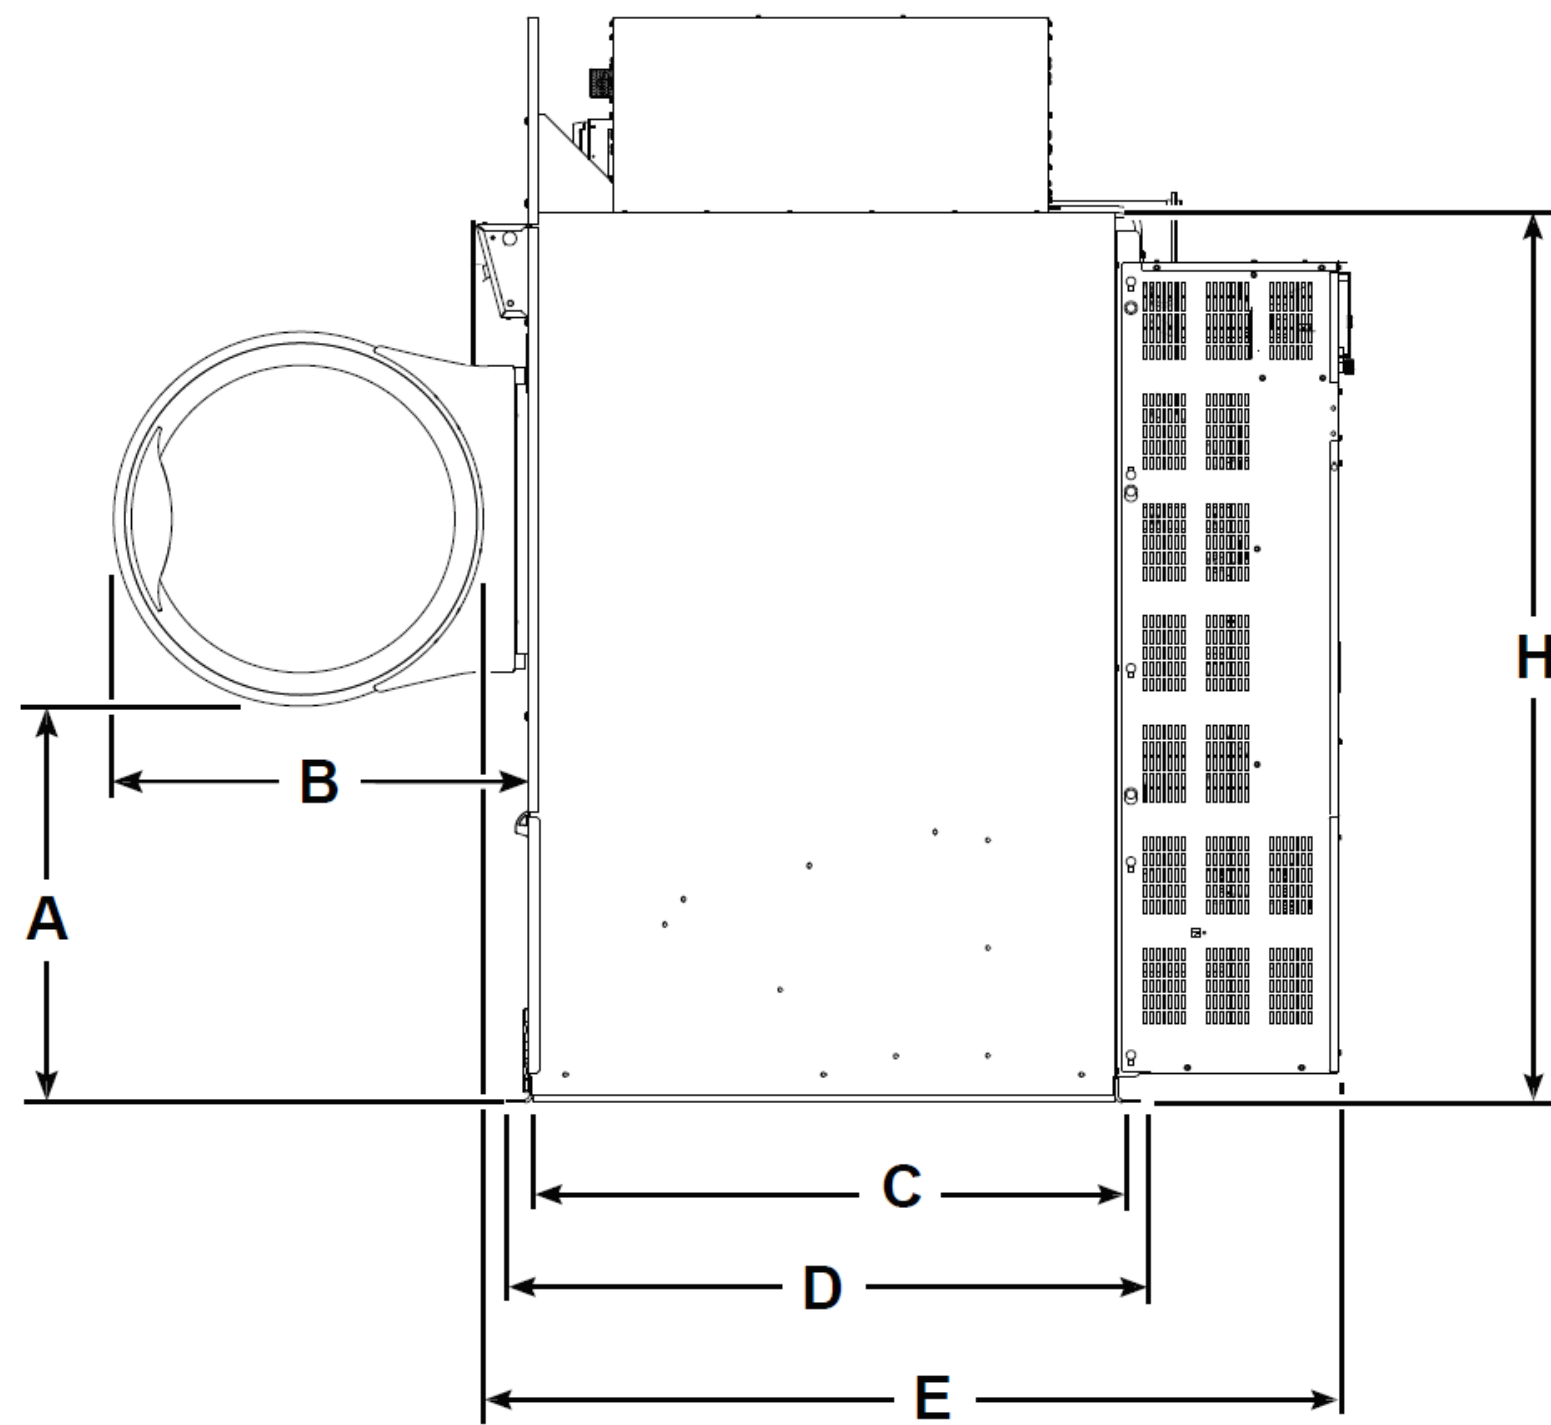

РОЗМІРИ (мм)

A. 800
B. 825
C. 1420
D. 1505
E. 1900
F. 1350
G. 2390
H. 1905
I*. 835
J*. 875
K*. 1545
Y. 225
Z. 280

* Тільки у моделей із протипожежною системою (опція)



Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор